



Le Bouclier Balistique Souple d'Assaut (BBSA) est le 1er bouclier balistique souple NIJ III + capable d'arrêter une balle de Kalashnikov 7,62x39 MSC. Il est également capable de stopper des éclats haute vitesse issus de l'explosion d'une ceinture TATP par exemple.

Son design a été développé sur la base de multiples exigences. Il peut être utilisé dans des espaces confinés, ainsi qu'à l'intérieur des bâtiments.

Sa souplesse, ses poignées ergonomiques et ambidextres permettent son utilisation sécurisée et efficace. Les 2 côtés supérieurs du bouclier présentent une découpe pour faciliter le tir, que ce soit avec une arme de poing ou d'épaule.

Côté opérateur, un système MOLLE est installé sur la partie inférieure du bouclier pouvant accueillir par exemple la poche de délestage, les poches portes-chargeurs, la poche de kit d'urgence...

Le bouclier est compatible avec différents types d'éclairages tactiques. La lampe se fixe par auto-agrippant sur la face avant en haut du bouclier et des passages de câbles y sont intégrés.




face avant



face arrière



Poche pour la plaque balistique supplémentaire avec auto-agrippant haut de gamme, se fixant directement sur la face avant de bouclier.

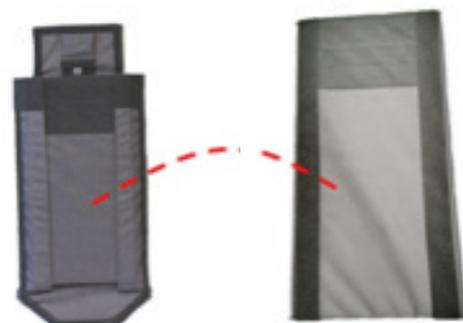

Lorsqu'une signature visuelle basse est nécessaire, un camouflage additionnel (avec une découpe prévue pour la lampe) peut être fixé par auto-agrippant sur la face extérieure. Les coins inférieurs du bouclier ont été chanfreinés, pour minimiser tout risque de gêne pour les jambes de l'opérateur. Du fait de sa souplesse, le bouclier se range dans un espace restreint et peut se transporter dans un sac.

SIOEN
BALLISTICS OY

information technique :

Modèle	BBSA Bouclier Balistique Souple d'Assaut	Avec petite plaque additionnelle	Avec grande plaque additionnelle
Protection balistique	NIJ 0108.01 III + (7,62 x 51 FMJ + 7,62 x 39 MSC AK 47)	NIJ 0108.01 III + et IV au niveau de la plaque	NIJ 0108.01 III + et IV au niveau de la plaque
Dimensions	88 x 44 cm / 36 mm d'épaisseur sans plaques additionnelles		
Accessoires	Lumière incluant une poche pour maintenir la batterie à l'arrière du bouclier, poche de délestage, camouflage additionnel.		
Matériaux balistique	Polyéthylène	Ceramique	Ceramique
Surface	Cordura® ignifugé avec haute résistance à l'abrasion		
Surface protection (m2)	0,35	0,35 + 0,11	0,35 + 0,20
Poids (kg)	11,3 kg	14,2 kg	16,9 kg
Tests additionnels	STANAG2920 V50, 1,1g FSP > 1300 m/s	Multihit, testé avec 3 coups	Multihit, Plus de 3 coups