

HS

EXPECT THE BEST



CATALOGUE PRODUITS

À propos

Forte de 30 ans d'expérience dans la production d'armes à feu, HS est devenue l'un des principaux fabricants d'armes légères de très haute qualité, disposant de l'une des plus grandes usines de production au monde. Depuis sa création, l'innovation est au cœur de la fabrication HS, facteur déterminant du succès international de la gamme de pistolets HS, développée grâce aux dernières avancées technologiques et à une véritable expérience du combat issue de la guerre d'indépendance croate. Le succès de la gamme de pistolets HS et la forte demande qui a suivi ont permis à l'entreprise d'investir massivement dans ses moyens de production, ses équipements et ses ingénieurs, faisant de HS l'un des leaders de la fabrication sur le marché international. HS tire aujourd'hui sa fierté de sa réputation à livrer des armes innovantes, performantes et de qualité, avec un fort accent sur le développement de produits technologiquement avancés et fiables. Chaque produit HS est développé grâce à des années de savoir-faire, garantissant que les produits finis reflètent notre exigence d'excellence et de sécurité. Une exigence reconnue par les experts comme par les utilisateurs finaux, qui récompensent régulièrement nos armes de poing d'exception.

HS Produkt d.o.o. Adresse : Ul. Mirka Bogovića 7, 47000
Karlovac, Croatie Téléphone : +385 47 66 66 66







SOMMAIRE

HS-G2 LINE

HS-9 G2 3.0	4
HS-9 G2 3.0 SS	5
HS-9 G2 4.0	6
HS-9 G2 4.0 SS	7
HS-9 G2 5.0	8
HS-9 G2 5.0 SS	9

HS-SF LINE

HS SF19 3.8	10
HS SF19 3.8 FDE / SS	11
HS SF19 4.5	12
HS SF19 4.5 FDE / SS / AFDE	13
HS SF19 4.5 TB RDR	14
HS SF19 4.5 TB	15
HS SF19 4.5 RDR	16
HS SF19 5.25	18
HS SF19 5.25 SS	19

HS-S LINE

HS S5 3.3	20
HS S5 3.3 SS	21
HS S7 3.3	22
HS S7 3.3 AFDE / SS	23

HS-H LINE

HS H11 PRO RDR	24
HS H11 PRO RDR CC	25
HS H11	26
HS H11 RDR	27

HS-ECHELON

HS ECHELON 4.5	28
HS ECHELON COMP 4.5	29
HS ECHELON 4.0C	30
HS ECHELON 4.0C THREADED BARREL	31

VHS-LINE

VHS2S SEMI-AUTO	32
VHS-2	34
VHS-BG	36

HS-KUNA


HS KUNA 9mm	38
HS KUNA .40S&W	40

HS-9 3.0 G2

Le HS-9 G2 3.0 réunit tout le nécessaire dans un format sous-compact. Il dispose d'un canon forgé au marteau de 3 pouces et d'une glissière en acier forgé protégée par une finition Melonite. Le nouveau profil de la carcasse et la texture de la poignée offrent une meilleure prise en main et donc un meilleur contrôle en tir rapide. La glissière présente des stries plus profondes pour une manipulation facilitée, en particulier sous stress. Le pistolet est équipé d'un guidon à fibre optique et d'une hausse à profil bas. Les organes de visée sont striés pour éviter les reflets. Autres caractéristiques : rail Picatinny, arrêtoir de chargeur ambidextre, sûreté de poignée, sûreté de détente et sûreté de percuteur, ainsi qu'un indicateur d'armement et un indicateur de chambre chargée. Le pontet est agrandi pour faciliter l'action sur la détente, même avec des gants. Le pistolet est livré avec deux types de chargeurs en acier inoxydable : l'un affleurant la poignée, d'une capacité de 13+1, l'autre pleine taille avec manchon de poignée, d'une capacité de 16+1. Il suffit donc de changer de chargeur pour transformer le HS-9 G2 3.0 d'arme de port dissimulé / de secours en pistolet pleine taille à grande capacité. Toutes ces caractéristiques font du HS-9 G2 3.0 une arme extrêmement polyvalente.

Calibre (mm)	9X19
Poids sans chargeur (g)	655
Poids du chargeur vide	
(base affleurante 11 coups) (g)	58,5
Poids du chargeur vide	
(16 coups avec adaptateur) (g)	97
Poids du chargeur vide	
(13 coups) (g)	69
Capacité du chargeur (coups)	13 / 16
Longueur (totale) (mm)	157
Longueur du canon (mm)	80,5
Hauteur (mm)	120,5 / 140,5
Largeur (mm)	33

INDICATEUR DE
CHAMBRE
CHARGÉE



STRIES DE
GLISSIÈRE PLUS
PROFONDES



CANON ET
GLISSIÈRE
FORGÉS AU
MARTEAU



TEXTURE DE
POIGNÉE



FINITION
PROTECTRICE
MELONITE



CAPACITÉ DU
CHARGEUR 13 / 16
COUPS





HS-9 3.0 G2 SS

Le HS-9 G2 3.0 SS réunit tout le nécessaire dans un format sous-compact. Il dispose d'un canon forgé au marteau de 3 pouces et d'une glissière en acier inoxydable. Le nouveau profil de la carcasse et la texture de la poignée offrent une meilleure prise en main et donc un meilleur contrôle en tir rapide. La glissière présente des stries plus profondes pour une manipulation facilitée, en particulier sous stress. Le pistolet est équipé d'un guidon à fibre optique et d'une hausse à profil bas. Les organes de visée sont striés pour éviter les reflets. Autres caractéristiques : rail Picatinny, arrêtoir de chargeur ambidextre, sûreté de poignée, sûreté de détente et sûreté de percuteur, ainsi qu'un indicateur d'armement et un indicateur de chambre chargée. Le pistolet est livré avec deux types de chargeurs en acier inoxydable : l'un affleurant la poignée, d'une capacité de 13+1, l'autre pleine taille avec manchon de poignée, d'une capacité de 16+1. Il suffit donc de changer de chargeur pour transformer le HS-9 G2 3.0 SS d'arme de port dissimulé / de secours en pistolet pleine taille à grande capacité. Toutes ces caractéristiques font du HS-9 G2 3.0 SS une arme extrêmement polyvalente.

Calibre (mm)	9X19
Poids sans chargeur (g)	655
Poids du chargeur vide (base affleurante 11 coups) (g)	58,5
Poids du chargeur vide (16 coups avec adaptateur) (g)	97
Poids du chargeur vide (13 coups) (g)	69
Capacité du chargeur (coups)	13 / 16
Longueur (totale) (mm)	157
Longueur du canon (mm)	80,5
Hauteur (mm)	120,5 / 140,5
Largeur (mm)	33

EXPECT THE BEST


GAMME HS G2

HS-9 4.0 G2

Le HS-9 G2 4.0 est un pistolet à carcasse polymère et percuteur lancé. Il dispose d'un canon forgé au marteau de 4 pouces et d'une glissière forgée protégée par une finition Melonite. Les stries profondes à l'avant et à l'arrière de la glissière facilitent la manipulation, tandis que le nouveau profil de carcasse et sa texture permettent une prise en main plus haute pour un meilleur contrôle en tir rapide. Le pistolet est équipé d'un guidon à fibre optique et d'une hausse à profil bas. Les organes de visée sont striés pour éviter les reflets. Le pontet est agrandi pour faciliter l'action sur la détente avec des gants. Autres caractéristiques : rail Picatinny, arrêtoir de chargeur ambidextre, sûreté de poignée, sûreté de détente et sûreté de percuteur, ainsi qu'un indicateur d'armement et un indicateur de chambre chargée. Le pistolet est livré avec des chargeurs en acier inoxydable (16+1). Le HS-9 G2 4.0 est une arme polyvalente idéale.

Calibre (mm)	9X19
Poids sans chargeur (g)	700
Poids du chargeur vide (g)	85
Capacité du chargeur (coups)	16
Longueur (totale) (mm)	180,5
Longueur du canon (mm)	103,5
Hauteur (mm)	140
Largeur (mm)	33

INDICATEUR DE
CHAMBRE
CHARGÉE



STRIES DE
GLISSIÈRE PLUS
PROFONDES



CANON ET
GLISSIÈRE
FORGÉS AU
MARTEAU



SÛRETÉ DE
DÉTENTE



TEXTURE DE
POIGNÉE



CAPACITÉ DU
CHARGEUR 16
COUPS





HS-9 4.0 G2 SS

Le HS-9 G2 4.0 SS est un pistolet à carcasse polymère et percuteur lancé. Il dispose d'un canon forgé au marteau de 4 pouces et d'une glissière en acier inoxydable. Les stries profondes à l'avant et à l'arrière de la glissière facilitent la manipulation, tandis que le nouveau profil de carcasse et sa texture permettent une prise en main plus haute pour un meilleur contrôle en tir rapide. Le pistolet est équipé d'un guidon à fibre optique et d'une hausse à profil bas. Les organes de visée sont striés pour éviter les reflets. Le pontet est agrandi pour faciliter l'action sur la détente, même avec des gants. Autres caractéristiques : rail Picatinny, arrêt de chargeur ambidextre, sûreté de poignée, sûreté de détente et sûreté de percuteur, ainsi qu'un indicateur d'armement et un indicateur de chambre chargée. Le pistolet est livré avec des chargeurs en acier inoxydable (16+1). Le HS-9 G2 4.0 SS est une arme polyvalente idéale.

Calibre (mm)	9X19
Poids sans chargeur (g)	700
Poids du chargeur vide (g)	85
Capacité du chargeur (coups)	16
Longueur (totale) (mm)	180,5
Longueur du canon (mm)	103,5
Hauteur (mm)	140
Largeur (mm)	33

EXPECT THE BEST

GAMME HS G2

HS-9 5.0 G2

Le HS-9 G2 5.0 offre tout ce dont vous avez besoin pour le port de service, la défense du domicile ou même la compétition. Il dispose d'un canon forgé au marteau de 5 pouces, d'une glissière allongée et d'une carcasse pleine taille. Le canon plus long augmente la vitesse initiale, mais ajoute aussi du poids à l'avant, ce qui réduit le relèvement du canon et le recul ressenti et permet des tirs de suivi plus rapides. Le rayon de visée accru, associé à un guidon à fibre optique et à une hausse à profil bas, accélère l'acquisition de la cible. Les organes de visée sont striés pour éviter les reflets. Le nouveau profil de carcasse et sa texture de poignée permettent une prise en main plus haute et un meilleur contrôle en tir rapide. Le pontet est agrandi pour faciliter l'action sur la détente avec des gants. Autres caractéristiques : rail Picatinny, arrêt de chargeur ambidextre, sûreté de poignée, sûreté de détente et sûreté de percuteur, ainsi qu'un indicateur d'armement et un indicateur de chambre chargée. Le pistolet est livré avec des chargeurs en acier inoxydable (16+1).

Calibre (mm)	9X19
Poids sans chargeur (g)	735
Poids du chargeur vide (g)	85
Capacité du chargeur (coups)	16
Longueur (totale) (mm)	203,5
Longueur du canon (mm)	127
Hauteur (mm)	140
Largeur (mm)	33


INDICATEUR DE
CHAMBRE
CHARGÉE




STRIES DE
GLISSIÈRE PLUS
PROFONDES



TEXTURE DE
POIGNÉE



CANON ET
GLISSIÈRE
FORGÉS AU
MARTEAU



SÛRETÉ DE
DÉTENTE



CAPACITÉ DU
CHARGEUR 16
COUPS





HS-9 5.0 G2 SS

Le HS-9 G2 5.0 SS offre tout ce dont vous avez besoin pour le port de service, la défense du domicile ou même la compétition. Il dispose d'un canon forgé au marteau de 5 pouces, d'une glissière allongée en acier inoxydable et d'une carcasse pleine taille. Le canon plus long augmente la vitesse initiale, mais ajoute aussi du poids à l'avant, ce qui réduit le relèvement du canon et le recul ressenti et permet des tirs de suivi plus rapides. Le rayon de visée accru, associé à un guidon à fibre optique et à une hausse à profil bas, accélère l'acquisition de la cible. Les organes de visée sont striés pour éviter les reflets. Le nouveau profil de carcasse et sa texture de poignée permettent une prise en main plus haute et un meilleur contrôle en tir rapide. Le pontet est agrandi pour faciliter l'action sur la détente avec des gants. Autres caractéristiques : rail Picatinny, arrêt de chargeur ambidextre, sûreté de poignée, sûreté de détente et sûreté de percuteur, ainsi qu'un indicateur d'armement et un indicateur de chambre chargée. Le pistolet est livré avec des chargeurs en acier inoxydable (16+1).




Calibre (mm)	9X19
Poids sans chargeur (g)	735
Poids du chargeur vide (g)	85
Capacité du chargeur (coups)	16
Longueur (totale) (mm)	203,5
Longueur du canon (mm)	127
Hauteur (mm)	140
Largeur (mm)	33

HS SF19 3.8

Le SF19 3.8 concentre une puissance de feu sérieuse dans un format compact. Sa glissière et son canon raccourcis facilitent la manipulation tout en conservant l'excellente capacité d'une carcasse pleine taille. Le SF19 3.8 reprend tout ce que l'on apprécie sur le modèle pleine taille : arrêteur de glissière et arrêteur de chargeur entièrement ambidextres, triple sécurité – sûreté de percuteur, sûreté de poignée et sûreté de détente – avec deux indicateurs : d'armement et de chambre chargée (visuels et tactiles). Autres caractéristiques : stries de glissière en chevron à l'avant et à l'arrière pour une manipulation facilitée, rail Picatinny, texture de poignée agressive, dossier interchangeable (3 tailles) et détente plate améliorée à reset plus court. Le pontet agrandi facilite l'action sur la détente, même avec des gants. Le pistolet est livré avec des chargeurs grande capacité en acier inoxydable (19+1). Le SF19 3.8 offre les performances d'une arme pleine taille dans un format compact.

Calibre (mm)	9X19
Poids sans chargeur (g)	670
Poids du chargeur vide (g)	85
Capacité du chargeur (coups)	19
Longueur (totale) (mm)	173
Longueur du canon (mm)	96
Hauteur (mm)	145
Largeur (mm)	36,5

STRIES AVANT ET
ARRIÈRE EN CHEVRON




ARRÊTOIR DE GLISSIÈRE
ENTIÈREMENT
AMBIDEXTRE



CANON ET
GLISSIÈRE
FORGÉS AU
MARTEAU



DÉTENTE PLATE À
RESET COURT



TEXTURE DE
POIGNÉE



CHARGEUR GRANDE
CAPACITÉ 19 COUPS





HS SF19 3.8 FDE

Le SF19 3.8 FDE concentre une puissance de feu sérieuse dans un format compact. Sa glissière et son canon raccourcis facilitent la manipulation tout en conservant l'excellente capacité d'une carcasse pleine taille coloris Flat Dark Earth. Le SF19 3.8 FDE reprend tout ce que l'on apprécie sur le modèle pleine taille : arrêtoir de glissière et arrêtoir de chargeur entièrement ambidextres, triple sécurité – sûreté de percuteur, sûreté de poignée et sûreté de détente – avec deux indicateurs : d'armement et de chambre chargée (visuels et tactiles). Autres caractéristiques : stries de glissière en chevron à l'avant et à l'arrière, rail Picatinny, texture de poignée agressive, dossierers interchangeables (3 tailles) et détente plate améliorée à reset plus court. Le pistolet est livré avec des chargeurs grande capacité en acier inoxydable (19+1). Le SF19 3.8 FDE offre les performances d'une arme pleine taille dans un format compact.



Calibre (mm)	9X19
Poids sans chargeur (g)	670
Poids du chargeur vide (g)	85
Capacité du chargeur (coups)	19
Longueur (totale) (mm)	173
Longueur du canon (mm)	96
Hauteur (mm)	145
Largeur (mm)	36,5

HS

SF19

HS SF19 4.5

Le SF19 4.5 offre tout ce que l'on attend d'un pistolet pleine taille à grande capacité et percuteur lancé. Il dispose d'une glissière forgée et d'un canon forgé au marteau à finition protectrice Melonite. La glissière redessinée présente des stries avant et arrière plus profondes et plus marquées pour une manipulation facilitée. Le pistolet est équipé d'un guidon à fibre optique et d'une hausse à profil bas. Les organes de visée sont striés pour éviter les reflets. Le SF19 dispose d'un arrêtoir de glissière et d'un arrêtoir de chargeur entièrement ambidextres, d'une triple sécurité – sûreté de percuteur, sûreté de poignée et sûreté de détente – avec deux indicateurs : d'armement et de chambre chargée (visuels et tactiles). Autres caractéristiques : rail Picatinny, texture de carcasce agressive, dossier interchangeable (3 tailles) et détente plate améliorée à reset plus court pour des tirs de suivi plus rapides. Le pontet agrandi facilite l'action sur la détente, même avec des gants. Le pistolet est livré avec des chargeurs grande capacité en acier inoxydable (19+1).

Calibre (mm)	9X19
Poids sans chargeur (g)	725
Poids du chargeur vide (g)	85
Capacité du chargeur (coups)	19
Longueur (totale) (mm)	193,5
Longueur du canon (mm)	116,5
Hauteur (mm)	145
Largeur (mm)	36,5

STRIES AVANT ET
ARRIÈRE EN CHEVRON

ARRÊTOIR DE GLISSIÈRE
ENTIÈREMENT
AMBIDEXTRE




CANON ET
GLISSIÈRE
FORGÉS AU
MARTEAU

TEXTURE DE
POIGNÉE

CHARGEUR GRANDE
CAPACITÉ 19 COUPS

DÉTENTE PLATE À
RESET COURT

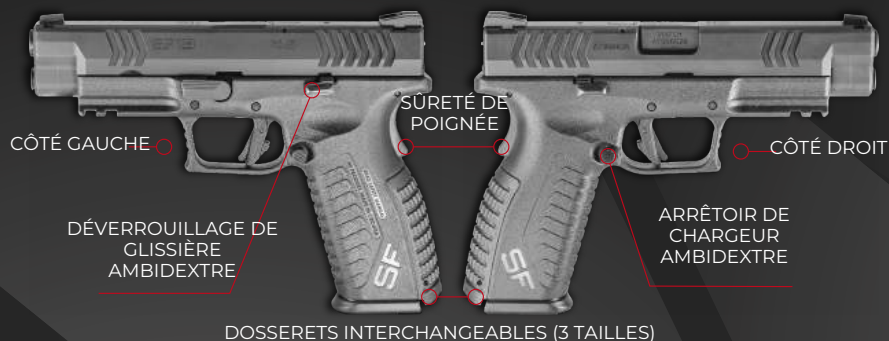

HS SF19 4.5 SS

Il dispose d'une glissière en acier inoxydable et d'un canon forgé au marteau à finition protectrice Melonite. La glissière redessinée présente des stries avant et arrière plus profondes et plus marquées pour une manipulation facilitée. Le pistolet est équipé d'un guidon à fibre optique et d'une hausse à profil bas. Les organes de visée sont striés pour éviter les reflets. Le SF19 4.5 SS dispose d'un arrêt de glissière et d'un arrêt de chargeur entièrement ambidextres, d'une triple sécurité – sûreté de percuteur, sûreté de poignée et sûreté de détente – avec deux indicateurs : d'armement et de chambre chargée (visuels et tactiles). Autres caractéristiques : rail Picatinny, texture de carcasse agressive, dossier interchangeable (3 tailles) et détente plate améliorée à reset plus court. Le pontet agrandi facilite l'action sur la détente, même avec des gants. Le pistolet est livré avec des chargeurs grande capacité en acier inoxydable (19+1).



HS SF19 4.5 FDE

HS SF19 4.5 AFDE




HS SF19 4.5 TB RDR


Il dispose d'une glissière en acier forgé finition Melonite et d'un canon forgé au marteau fileté 1/2"-28 avec bouchon de protection. Le SF19 4.5 TB RDR est livré avec une glissière pré-usinée et trois plaques d'adaptation pour viseurs reflex Trijicon RMR, Leupold Delta Point et Vortex Venom. Le pistolet est également équipé d'organes de visée hauts co-témoins compatibles supprimeur, striés pour éviter les reflets. Le SF19 4.5 TB RDR dispose d'un arrêtoir de glissière et d'un arrêtoir de chargeur ambidextres, d'une triple sécurité – sûreté de percuteur, sûreté de poignée et sûreté de détente – avec deux indicateurs : d'armement et de chambre chargée (visuels et tactiles). Autres caractéristiques : stries de glissière en chevron avant et arrière, rail Picatinny, texture de poignée agressive, dossier interchangeable (3 tailles) et détente plate améliorée à reset plus court pour des tirs de suivi plus rapides. Le pontet agrandi facilite l'action sur la détente, même avec des gants tactiques. Le pistolet est livré avec des chargeurs grande capacité en acier inoxydable (19+1).

Calibre (mm)	9X19
Poids sans chargeur (g)	745
Poids du chargeur vide (g)	85
Capacité du chargeur (coups)	19
Longueur (totale) (mm)	212,5
Longueur du canon (mm)	134
Hauteur (mm)	152
Largeur (mm)	36,5


ORGANES DE VISÉE
HAUTS CO-TÉMOINS
(SUPPESSEUR)




GLISSIÈRE PRÉ-USINÉE,
TROIS PLAQUES
D'ADAPTATION



TEXTURE DE
POIGNÉE



CANON FORGÉ
AU MARTEAU
FILETÉ



DÉTENTE PLATE À
RESET COURT

CHARGEUR GRANDE
CAPACITÉ 19 COUPS





HS SF19 4.5 TB

Il dispose d'une glissière en acier forgé finition Melonite et d'un canon forgé au marteau fileté 1/2"-28 avec bouchon de protection. Le pistolet est équipé d'organes de visée hauts compatibles supprimeur, striés pour éviter les reflets. Le SF19 4.5 TB dispose d'un arrêtoir de glissière et d'un arrêtoir de chargeur entièrement ambidextres, d'une triple sécurité – sûreté de percuteur, sûreté de poignée et sûreté de détente – avec deux indicateurs : d'armement et de chambre chargée (visuels et tactiles). Autres caractéristiques : stries de glissière avant et arrière renforcées, rail Picatinny, texture de carcasse agressive, dossier interchangeable (3 tailles) et détente plate améliorée à reset plus court. Le pontet est agrandi pour faciliter l'action sur la détente avec des gants. Le pistolet est livré avec des chargeurs grande capacité en acier inoxydable (19+1).



HS SF19 4.5 TB AFDE



HS SF19 4.5 TB RDR AFDE


Calibre (mm)	9X19
Poids sans chargeur (g)	740
Poids du chargeur vide (g)	85
Capacité du chargeur (coups)	19
Longueur (totale) (mm)	212,5
Longueur du canon (mm)	134
Hauteur (mm)	145
Largeur (mm)	36,5

HS SF19 4.5 RDR


Le SF19 4.5 RDR est livré avec une glissière pré-usinée et trois plaques d'adaptation pour viseurs reflex Trijicon RMR, Leupold Delta Point et Vortex Venom. Le pistolet est également équipé d'organes de visée hauts co-témoins compatibles supprimeur, striés pour éviter les reflets. Le SF19 4.5 RDR dispose d'un arrêtoir de glissière et d'un arrêtoir de chargeur ambidextres, d'une triple sécurité – sûreté de percuteur, sûreté de poignée et sûreté de détente – avec deux indicateurs : d'armement et de chambre chargée (visuels et tactiles). Autres caractéristiques : stries de glissière en chevron avant et arrière, dossierets interchangeables (3 tailles) et détente plate améliorée à reset plus court pour des tirs de suivi plus rapides. Le pontet agrandi facilite l'action sur la détente, même avec des gants tactiques. Le pistolet est livré avec des chargeurs grande capacité en acier inoxydable (19+1).

Calibre (mm)	9X19
Poids sans chargeur (g)	725
Poids du chargeur vide (g)	85
Capacité du chargeur (coups)	19
Longueur (totale) (mm)	193,5
Longueur du canon (mm)	116,5
Hauteur (mm)	152
Largeur (mm)	36,5

ORGANES DE VISÉE
HAUTS CO-TÉMOINS
(SUPPESSEUR)




GLISSIÈRE PRÉ-USINÉE,
TROIS PLAQUES
D'ADAPTATION



CANON ET
GLISSIÈRE
FORGÉS AU
MARTEAU



TEXTURE DE
POIGNÉE



DÉTENTE PLATE À
RESET COURT

CHARGEUR GRANDE
CAPACITÉ 19 COUPS





HS SF19 4.5 RDR AFDE

HS SF19 4.5 RDR SS



HS SF19 5.25

Le SF19 5.25 offre tout ce que l'on attend d'un pistolet prêt pour la compétition dès la sortie de boîte. Il dispose d'une glissière et d'un canon allongés pour un rayon de visée plus long, avec une hausse de tir cible réglable et un guidon à fibre optique pour une acquisition de cible facilitée. Le canon plus long augmente la vitesse initiale, et l'allègement de la glissière permet un cycle plus rapide pour des tirs de suivi plus prompts. La détente est améliorée ; associée aux dossierets et à une texture de carcasse agressive, elle assure un excellent contrôle en tir rapide. Autres caractéristiques : rail Picatinny, arrêt de glissière et arrêt de chargeur ambidextres, trois sécurités indépendantes et deux indicateurs. Le pistolet est livré avec des chargeurs grande capacité en acier inoxydable (19+1). Le SF19 est tout ce qu'il vous faut pour atteindre le sommet des performances, en compétition comme en environnement tactique.

Calibre (mm)	9X19
Poids sans chargeur (g)	735
Poids du chargeur vide (g)	85
Capacité du chargeur (coups)	19
Longueur (totale) (mm)	209,5
Longueur du canon (mm)	133
Hauteur (mm)	146,5
Largeur (mm)	36,5

ÉVIDEMENT
D'ALLÈGEMENT DE
GLISSIÈRE




ARRÊTOIR DE GLISSIÈRE
ENTIÈREMENT AMBIDEXTRE



CANON ET
GLISSIÈRE
FORGÉS AU
MARTEAU




TEXTURE DE
POIGNÉE



DÉTENTE PLATE À
RESET COURT

CHARGEUR GRANDE
CAPACITÉ 19 COUPS





HS SF19 5.25 SS

Le SF19 5.25 offre tout ce que l'on attend d'un pistolet prêt pour la compétition dès la sortie de boîte. Il dispose d'une glissière et d'un canon allongés pour un rayon de visée plus long, avec une hausse de tir cible réglable et un guidon à fibre optique pour une acquisition de cible facilitée. Le canon plus long augmente la vitesse initiale, et l'allègement de la glissière permet un cycle plus rapide pour des tirs de suivi plus prompts. La détente est améliorée avec un reset plus court et un départ franc. Les dossierers interchangeables, associés à une texture de carcasse agressive, assurent un excellent contrôle en tir rapide. Autres caractéristiques : rail Picatinny, arrêt de glissière et arrêt de chargeur ambidextres, trois sécurités indépendantes et deux indicateurs. Le pistolet est livré avec des chargeurs grande capacité en acier inoxydable (19+1). Le SF19 est tout ce qu'il vous faut pour atteindre le sommet des performances, en compétition comme en environnement tactique.



Calibre (mm)	9X19
Poids sans chargeur (g)	735
Poids du chargeur vide (g)	85
Capacité du chargeur (coups)	19
Longueur (totale) (mm)	209,5
Longueur du canon (mm)	133
Hauteur (mm)	146,5
Largeur (mm)	36,5

HS S5 3.3

Le S5 est un pistolet à carcasse polymère, chargeur simple pile et percuteur lancé, chamberé en .45 ACP. Il dispose d'un canon forgé au marteau de 3,3 pouces et d'une glissière forgée. Le canon et la glissière reçoivent un traitement Melonite. La glissière présente des stries marquées pour une manipulation facilitée et est équipée d'un guidon à fibre optique et d'une hausse Tac-Rack. Les organes de visée sont striés pour éviter les reflets. La poignée est plus fine, avec un pontet arrondi et un bec de canard allongé pour une prise en main plus haute et un meilleur contrôle du recul. Toutes les surfaces de l'arme sont arrondies pour un effet anti-accroche. Autres caractéristiques : trois sécurités – sûreté de poignée, sûreté de détente et sûreté de percuteur – ainsi qu'un indicateur de chambre chargée. L'arrêtoir de chargeur est entièrement ambidextre. Le S5 est livré avec deux types de chargeurs en acier inoxydable : l'un affleurant la poignée, d'une capacité de 5+1, l'autre avec rallonge de poignée, d'une capacité de 6+1. Le S5 offre l'excellente puissance de feu du .45 ACP dans un format fin et très dissimulable.

Calibre (mm)	.45ACP
Poids sans chargeur (g)	550
Poids du chargeur vide (g)	63 (5 coups) / 78 (6 coups)
Capacité du chargeur (coups)	5 / 6
Longueur (totale) (mm)	162,5
Longueur du canon (mm)	84,5
Hauteur (mm)	113
Largeur (mm)	27

CANON ET
GLISSIÈRE
FORGÉS AU
MARTEAU

GUIDON À FIBRE
OPTIQUE

INDICATEUR DE
CHAMBRE
CHARGÉE

SÛRETÉ DE
DÉTENTE

TEXTURE DE
POIGNÉE

CAPACITÉ DU
CHARGEUR 5 / 6
COUPS





HS S5 3.3 SS

Le S5 est un pistolet à carcasse polymère, chargeur simple pile et percuteur lancé, chamberé en .45 ACP. Il dispose d'un canon forgé au marteau de 3,3 pouces et d'une glissière en acier inoxydable. La poignée est désormais plus fine, avec un pontet arrondi et un bec de canard allongé pour une prise en main plus haute et un meilleur contrôle du recul. La glissière présente des stries marquées pour une manipulation facilitée et est équipée d'un guidon à fibre optique et d'une hausse Tac-Rack. Les organes de visée sont striés pour éviter les reflets. Toutes les surfaces de l'arme sont arrondies pour un effet anti-accroche. Autres caractéristiques : trois sécurités – sûreté de poignée, sûreté de détente et sûreté de percuteur – ainsi qu'un indicateur de chambre chargée. L'arrêteur de chargeur est entièrement ambidextre. Le S5 est livré avec deux types de chargeurs en acier inoxydable : l'un affleurant la poignée, d'une capacité de 5+1, l'autre avec rallonge de poignée, d'une capacité de 6+1. Le S5 offre l'excellente puissance de feu du .45 ACP dans un format fin et très dissimulable.


Calibre (mm)	.45ACP
Poids sans chargeur (g)	550
Poids du chargeur vide (g)	63 (5 coups) / 78 (6 coups)
Capacité du chargeur (coups)	5 / 6
Longueur (totale) (mm)	162,5
Longueur du canon (mm)	84,5
Hauteur (mm)	113
Largeur (mm)	27

HS S7 3.3

Le S7 est un pistolet à carcasse polymère, chargeur simple pile et percuteur lancé, chambré en 9 mm. Il dispose d'un canon forgé au marteau de 3,3 pouces et d'une glissière forgée. Le canon et la glissière reçoivent un traitement Melonite. La glissière présente des stries marquées pour une manipulation facilitée et est équipée d'un guidon à fibre optique et d'une hausse Tac-Rack, striés pour éviter les reflets. Les contours de la poignée sont plus fins, avec un pontet arrondi et un bec de canard allongé pour une prise en main plus haute et un meilleur contrôle du recul. Toutes les surfaces de l'arme sont arrondies pour un effet anti-accroche. Autres caractéristiques : trois sécurités – sûreté de poignée, sûreté de détente et sûreté de percuteur – ainsi qu'un indicateur de chambre chargée. L'arrêteur de chargeur est entièrement ambidextre. Le S7 est livré avec deux types de chargeurs en acier inoxydable : l'un affleurant la poignée, d'une capacité de 7+1, l'autre avec rallonge de poignée, d'une capacité de 9+1.

Calibre (mm)	9X19
Poids sans chargeur (g)	550
Poids du chargeur vide (g)	56 (7 coups) / 83 (9 coups)
Capacité du chargeur (coups)	7 / 9
Longueur (totale) (mm)	160
Longueur du canon (mm)	84,5
Hauteur (mm)	113 / 127
Largeur (mm)	27

CANON ET
GLISSIÈRE
FORGÉS AU
MARTEAU




GUIDON À FIBRE
OPTIQUE



INDICATEUR DE
CHAMBRE
CHARGÉE




TEXTURE DE
POIGNÉE



SÛRETÉ DE
DÉTENTE



CAPACITÉ DU
CHARGEUR 5 / 6
COUPS





HS S7 3.3

Petite, fine et pourtant puissante, la gamme S incarne le véritable pistolet pratique de « défense personnelle » et de « secours ». Avec son chargeur simple pile, la gamme S offre des capacités de port dissimulé supérieures à tout ce que l'on trouve sur le marché. Une ergonomie instinctive, une texture de poignée avancée et une excellente détente placent la gamme S au sommet des pistolets premium de port dissimulé.

Le fait que la gamme S ait passé un test de torture de 25 000 cartouches sans la moindre défaillance parle de lui-même.



HS S7 3.3 AFDE



HS S7 3.3 SS

HS H11 PRO

Le H11 PRO apporte les performances d'une arme pleine taille dans un format compact. Le PRO reçoit une glissière allongée, un canon de 3,7 pouces et une poignée pleine taille. Le H11 PRO reprend tout ce que l'on apprécie sur le H11 : canon forgé au marteau et glissière forgée à finition protectrice Melonite. Sa texture de poignée adaptative spécialement conçue, associée à une poignée pleine taille, assure un contrôle exceptionnel en tir rapide. Le pistolet est livré avec une glissière pré-usinée pour le montage de différents viseurs reflex, mais est aussi équipé d'un guidon à fibre optique et d'une hausse U-Notch à queue d'aronde. La glissière présente des stries avant et arrière pour une manipulation facilitée. Le H11 PRO est équipé de deux sécurités – sûreté de détente, sûreté de percuteur – et d'un indicateur de chambre chargée. L'arrêt de chargeur est réversible et adaptable au tir droitier ou gaucher. Le pistolet est livré avec deux chargeurs en acier inoxydable d'une capacité de 15+1. En comblant l'écart entre les pistolets micro-compacts et pleine taille, le H11 PRO est le choix idéal pour le port dissimulé.

Calibre (mm)	9X19
Poids sans chargeur (g)	515
Poids du chargeur vide (g)	73
Capacité du chargeur (coups)	15
Longueur (totale) (mm)	167,5
Longueur du canon (mm)	94
Hauteur (mm)	125,5
Largeur (mm)	27


CANON ET
GLISSIÈRE
FORGÉS AU
MARTEAU




INDICATEUR DE
CHAMBRE
CHARGÉE



GLISSIÈRE
PRÉ-USINÉE POUR
VISEURS REFLEX



TEXTURE DE POIGNÉE
ADAPTATIVE



DÉTENTE
AMÉLIORÉE AVEC
SÛRETÉ



CHARGEUR GRANDE
CAPACITÉ 15 COUPS





HS H11 PRO




HS H11

Le H11 est un pistolet micro-compact à carcasse polymère et percuteur lancé. Il dispose d'un canon forgé au marteau et d'une glissière forgée à finition protectrice Melonite. Sa conception de chargeur brevetée fait du H11 le 9 mm micro-compact de plus grande capacité au monde. Sa texture de poignée adaptative spécialement conçue assure un contrôle exceptionnel en tir rapide. La glissière présente des stries avant et arrière pour une manipulation facilitée et est équipée d'un guidon à fibre optique et d'une hausse U-Notch à queue d'aronde. Le H11 est équipé de deux sécurités – sûreté de détente, sûreté de percuteur – et d'un indicateur de chambre chargée. L'arrêt de chargeur est réversible et adaptable au tir droitier ou gaucher. Le pistolet est livré avec deux types de chargeurs en acier inoxydable : l'un affleurant, d'une capacité de 11+1, l'autre étendu, d'une capacité de 13+1. Sa légèreté, sa capacité et sa fiabilité font du H11 une arme de port dissimulé idéale.

Calibre (mm)	9X19
Poids sans chargeur (g)	455
Poids du chargeur vide (base affleurante 11 coups)	98,5
Poids du chargeur vide (base étendue 11 coups) (g)	61
Poids du chargeur vide (13 coups) (g)	68,5
Capacité du chargeur (coups)	11 / 13
Longueur (totale) (mm)	153
Longueur du canon (mm)	79,5
Hauteur (avec chargeur base affleurante 11 coups)	106,5
Hauteur (avec chargeur base étendue 11 coups)	119
Hauteur (avec chargeur 13 coups) (mm)	119
Largeur (mm)	27



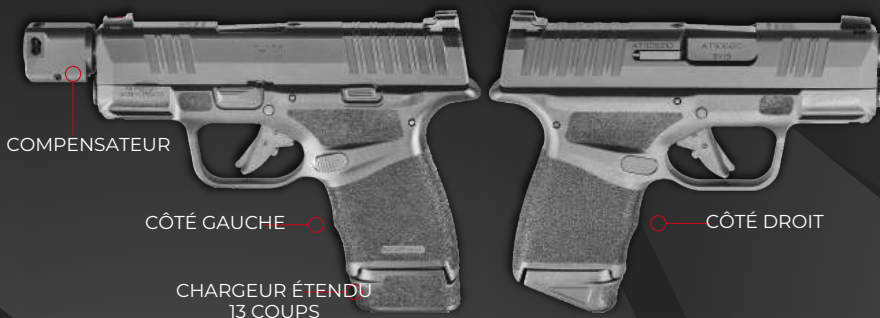

HS H11 RDR

Le H11 RDR est un pistolet micro-compact à carcasse polymère et percuteur lancé. Il dispose d'un canon forgé au marteau et d'une glissière forgée à finition protectrice Melonite. Sa conception de chargeur brevetée fait du H11 RDR le 9 mm micro-compact de plus grande capacité au monde. Sa texture de poignée adaptative spécialement conçue assure un contrôle exceptionnel en tir rapide. Le pistolet est livré avec une glissière pré-usinée pour le montage de différents viseurs reflex, mais est aussi équipé d'un guidon à fibre optique et d'une hausse U-Notch à queue d'aronde. La glissière présente des stries avant et arrière pour une manipulation facilitée. Le H11 RDR est équipé de deux sécurités – sûreté de détente, sûreté de percuteur – et d'un indicateur de chambre chargée. L'arrêt de chargeur est réversible et adaptable au tir droitier ou gaucher. Le pistolet est livré avec deux types de chargeurs en acier inoxydable : l'un affleurant, d'une capacité de 11+1, l'autre étendu, d'une capacité de 13+1. Le H11 RDR est également disponible en configuration prête pour l'optique avec plaque d'obturation amovible. Sa légèreté, sa capacité et sa fiabilité font du H11 RDR une arme de port dissimulé idéale.



HS ECHELON 4.5

L'Echelon™ établit une nouvelle référence pour les pistolets de service modernes à percuteur lancé. Doté de nombreuses innovations en instance de brevet, ce pistolet modulaire et hautement adaptable est conçu autour d'un châssis robuste en acier inoxydable et d'un système de montage d'optique révolutionnaire. Conçu avec une ergonomie supérieure et pour résister aux conditions les plus rudes, l'Echelon prend légitimement la tête du peloton. Au cœur de l'Echelon se trouve le tout nouveau Central Operating Group (groupe opérationnel central). Fabriqué selon des techniques de pointe, ce groupe est entièrement autonome et sérialisé, ce qui permet de le transférer d'un module de poignée à l'autre en quelques secondes. Usiné avec précision en acier inoxydable, le châssis offre un logement robuste à son mécanisme en instance de brevet. Dissimulé sous la plaque de recouvrement de la glissière se trouve le système de montage d'optique en instance de brevet de l'Echelon. Le Variable Interface System permet de monter plus de 30 optiques directement sur la glissière, sans plaque d'adaptation. L'Echelon utilise un chargeur de nouvelle conception pour une durabilité à toute épreuve, un usage intensif et un fonctionnement fiable. Revêtu d'un traitement résistant aux rayures et à l'usure, le chargeur offre en 9 mm une capacité de 17+1 ou 20+1.

Calibre (mm)	9X19
Poids sans chargeur (g)	666
Poids du chargeur vide (g)	85 (17 coups) / 94 (20 coups)
Capacité du chargeur (coups)	17 / 20
Longueur (totale) (mm)	203
Longueur du canon (mm)	114
Hauteur (mm)	140,9
Largeur (mm)	33,4





HS ECHELON COMP

Le nouvel Echelon Comp intègre un compensateur discrètement conçu avec un évent unique sur le dessus de la glissière et du canon forgés au marteau. En redirigeant les gaz vers le haut, il réduit efficacement le relèvement du canon et améliore le contrôle. Résultat : un pistolet offrant des tirs de suivi plus rapides et plus précis. De plus, le guidon est positionné derrière le compensateur pour une ligne de visée ininterrompue. Des modules de poignée alternatifs, pleine taille et compacts, permettent à chaque tireur de trouver la configuration qui lui convient le mieux. Disponibles en tailles S, M et L, chaque module de poignée accepte le Central Operating Group et les trois dossierets. La détente en instance de brevet de l'Echelon exploite les avantages du Central Operating Group pour offrir des performances supérieures. Entièrement contenus dans le châssis, les composants critiques sont usinés en acier à outils et hautement polis pour une prédétente nette, un mur défini, un départ franc et un reset court et positif. Le résultat est une détente qui redéfinit les attentes. Outre le fait d'avoir passé des tests rigoureux, le Central Operating Group de l'Echelon intègre une seconde gâchette de sécurité unique pour éviter un départ de coup involontaire en cas de chute de l'arme. Le démontage sommaire de l'Echelon se fait sans outil et sans avoir à actionner la détente.

HS ECHELON THREADED BARREL



HS ECHELON
FDE



HS ECHELON
OD GREEN



HS ECHELON 4.0C

Conçu pour le port, l'Echelon™ 4.0C conserve les caractéristiques clés du modèle pleine taille, avec un canon plus court de 4 pouces et une carcasse compacte pour une meilleure dissimulation. Son Variable Interface System révolutionnaire offre une compatibilité de montage direct inégalée avec les principaux points rouges actuels, complétée par des organes mécaniques U-Dot pour une acquisition de cible rapide. Au cœur de l'Echelon se trouve le tout nouveau Central Operating Group (groupe opérationnel central). Fabriqué selon des techniques de pointe, il est entièrement autonome et sérialisé, ce qui permet de le transférer d'un module de poignée à l'autre en quelques secondes. Usiné avec précision en acier inoxydable, le châssis offre un logement robuste à son mécanisme en instance de brevet. Dissimulé sous la plaque de recouvrement de la glissière se trouve le système de montage d'optique en instance de brevet de l'Echelon. Le Variable Interface System permet de monter plus de 30 optiques directement sur la glissière, sans plaque d'adaptation. Le Central Operating Group sérialisé est logé dans une carcasse compacte, offrant une capacité de 15 coups avec le chargeur affleurant et de 18 coups avec le chargeur étendu.

Calibre (mm)	9X19
Poids sans chargeur (g)	621
Poids du chargeur vide (g)	77 (15 coups)
Capacité du chargeur (coups)	15 / 18
Longueur (totale) (mm)	187,1
Longueur du canon (mm)	102
Hauteur (mm)	128,7
Largeur (mm)	33,4





HS ECHELON 4.0C THREADED BARREL

Conçu pour le port, l'Echelon™ 4.0C fileté conserve les caractéristiques clés du modèle pleine taille, avec un canon fileté plus court de 4,7 pouces et une carcasse compacte pour une meilleure dissimulation. Il offre une compatibilité de montage direct révolutionnaire avec les principaux points rouges actuels, complétée par des organes mécaniques tritium à trois points pour une acquisition de cible rapide. Le Central Operating Group sérialisé est logé dans une carcasse compacte, offrant une capacité de 15 coups avec le chargeur affleurant et de 18 coups avec le chargeur étendu.



HS ECHELON
COMPACT
OD GREEN



HS ECHELON
COMPACT FDE



VHS2S SEMI-AUTO

Le VHS-2S est un fusil semi-automatique entièrement ambidextre de calibre .223 Rem. Conçu sur une plateforme modulaire bullpup avec un système éprouvé d'emprunt de gaz à piston à course courte, il conserve tous les avantages balistiques d'un canon long dans un encombrement réduit, sans sacrifier la longueur hors-tout, la précision ni la vitesse initiale. Le bloc gaz réglable fonctionne en deux modes : avec et sans supprimeur. Le boîtier polymère est équipé d'une crosse réglable sur 5 positions. Le fusil reçoit un rail NATO STANAG 4694 et des organes de visée escamotables réglables. Le garde-main avant dispose d'une interface M-LOK aux positions 3, 6 et 9 heures. La poignée pistolet est amovible et compatible avec les poignées type M4/AR-15. Le fusil est équipé d'un double système ambidextre de fixation de bretelle : insert QD sur le garde-main avant, le boîtier supérieur et la crosse, avec œillet pour crochet de bretelle sur le boîtier supérieur et la crosse. Le VHS-2S est compatible avec les chargeurs STANAG 4179. La combinaison de tout cela avec des fenêtres d'éjection à cache-poussière des deux côtés du boîtier et des déflecteurs d'étuis spécialement conçus crée un fusil polyvalent, souple et convivial.



Mode de tir	Sûreté et semi-automatique
Calibre (mm)	.223 Rem
Longueur du canon (mm)	410 (16,1")
Longueur (totale) (mm)	710
Longueur (crosse déployée) (mm)	760
Largeur (mm)	76
Hauteur avec carcasse OTAN (mm)	222
Poids sans chargeur (kg)	3,60
Capacité du chargeur (coups)	10
Poids de détente (N)	25-35

VHS2S SEMI-AUTO



CÔTÉ GAUCHE



CÔTÉ DROIT

AVANTAGES / POINTS CLÉS

- Canon long par rapport à la longueur totale du fusil (60 % de la longueur totale du fusil correspond au canon) – Filetage de canon 1/2"-28 compatible avec tous les cache-flammes M4/AR-15 – Poignée pistolet
- amovible, compatible avec toutes les poignées M4/AR-15 – Interface M-LOK sur le garde-main avant en 3 positions : 3 heures, 6 heures et 9 heures – Double système ambidextre de fixation de bretelle : insert QD sur le garde-main avant, le boîtier supérieur et la crosse – Œillet pour crochet de bretelle sur le boîtier supérieur et la crosse – Long rail NATO 4694 sur le boîtier supérieur – Organe de visée avant : intégré au rail NATO 4694, escamotable, réglable en élévation – Organe de visée arrière : intégré au rail NATO 4694, escamotable, réglable en dérive, œillette à 5 positions (portée pour cibles de moins de 100 m jusqu'à 500 m) – Organes de visée réglables par l'utilisateur sans outil – Cylindre de gaz réglable : « N » pour le mode normal et « S » pour le mode supprimeur – Fenêtre d'éjection ambidextre (le côté d'éjection peut être inversé sans pièce ni outil supplémentaire au niveau utilisateur).

- Forme de détente droite – Crosse réglable sur 5 positions – Sélecteur de tir ambidextre – Levier d'armement ambidextre, non réciproque – Déverrouillage de culasse ambidextre – Arrêt de chargeur ambidextre – Levier de réglage de crosse ambidextre – Faible force de recul – le centre de masse est au milieu du fusil – Goupilles de démontage imperdables – Polymère renforcé de fibre de verre, très résistant aux chocs – Entretien aisé grâce à un haut niveau de démontage utilisateur.

VHS-2

Le VHS-2 est un fusil d'assaut entièrement ambidextre de calibre 5,56 OTAN. Conçu sur une plateforme modulaire bullpup, il conserve tous les avantages balistiques d'un canon long dans un encombrement réduit, sans sacrifier la longueur hors-tout, la précision ni la vitesse initiale. Le boîtier polymère est équipé d'une crosse réglable sur 5 positions. La combinaison de tout cela avec des fenêtres d'éjection à cache-poussière des deux côtés du boîtier et des déflecteurs d'étuis spécialement conçus crée un fusil polyvalent, souple et convivial. Le fusil est équipé soit d'une poignée de transport avec rail NATO STANAG 4694 et organes de visée escamotables, soit d'un point rouge optique 1,5X intégré. Le garde-main avant dispose de rails NATO STANAG 4694 aux positions 3, 6 et 9 heures avec caches de rail amovibles, afin que le fusil puisse recevoir des accessoires supplémentaires. Les chargeurs sont en polymère durable à motif semi-transparent et d'une capacité de 30 coups, permettant à l'opérateur de vérifier rapidement le nombre de munitions sans retirer le chargeur. Le VHS-2 utilise un système éprouvé d'emprunt de gaz à piston à course courte avec culasse rotative. Le fusil peut recevoir le lance-grenades monocoup 40 mm VHS-BG sous le canon. Le VHS-2 existe en deux versions : le VHS-D2, canon de 500 mm, version tireur de précision désigné, avec une portée efficace jusqu'à 800 m, et le VHS-K2, canon de 410 mm, version standard de base.

AVANTAGES / POINTS CLÉS

- Format compact / faible longueur hors-tout – précision – avantages balistiques – modularité – ambidextre totale – maniabilité – polyvalence opérationnelle maximale – facile à utiliser en espace confiné – entretien aisé – aucune pièce mobile externe sur l'arme pendant le tir (le levier d'armement non réciproque ne bouge pas et ne peut donc pas heurter les mains ou le visage du tireur, ni des structures et autres objets lors d'un tir en espace confiné comme un véhicule, etc.) – changement de position de la fenêtre d'éjection sans outil spécial ni pièce de rechange – les tireurs gauchers peuvent tirer avec la fenêtre d'éjection à droite, et inversement – choix entre crosse plate ou chargeur avec points d'accouplement.

VHS-2

VHS-2	D2	D2CT
Calibre (mm)	5.56×45	5.56×45
Munition (mm)	5,56×45; SS109	5,56×45; SS109
Longueur du canon (mm)	500	500
Longueur (totale) (mm)	800	800
Longueur (crosse déployée) (mm)	850	850
Largeur (mm)	76	76
Hauteur avec carcasse OTAN (mm)	205	250
Hauteur avec chargeur (30 coups) (mm)	269	313
Poids sans chargeur (kg)	3,85	4,15
Poids du chargeur (vide) (g)	134	134

VHS-2

VHS-2	K2	K2CT
Calibre (mm)	5.56×45	5.56×45
Munition (mm)	5,56×45; SS109	5,56×45; SS109
Longueur du canon (mm)	410	410
Longueur (totale) (mm)	710	710
Longueur (crosse déployée) (mm)	760	760
Largeur (mm)	76	76
Hauteur avec carcasse OTAN (mm)	205	250
Hauteur avec chargeur (30 coups) (mm)	269	313
Poids sans chargeur (kg)	3,70	4,00
Poids du chargeur (vide) (g)	134	134



VHS-D2 CT



VHS-K2 CT



VHS-D2



VHS-K2

VHS-BG

Le VHS-BG est un lance-grenades monocoup 40×46 mm à double action. Équipé d'un canon forgé au marteau et d'un polymère très résistant, le VHS-BG peut tirer tous les types de grenades 40×46 mm du marché – fumigène, HE, CS, caoutchouc, etc.

Calibre (mm)	40X46
Longueur du canon (mm)	260
Portée (m)	450
Longueur (crosse déployée) (mm)	675
Largeur (avec visée) (mm)	84
Hauteur (avec visée) (mm)	215
Poids (avec visée) (g)	1970

POLYMÈRE
TRÈS RÉSISTANT

LANCE-GRENADE
S 40×46



VHS-BG

CÔTÉ GAUCHE



CÔTÉ DROIT



HS KUNA 9mm

Le KUNA est un pistolet-mitrailleur à sélecteur de tir, léger et compact, chamberé en 9 mm. Sa conception ambidextre, son levier d'armement non réciproque et sa crosse repliable réglable garantissent une manipulation aisée. Polyvalent et personnalisable, il accepte des accessoires tels que suppresseurs, lasers et lampes pour les missions spécialisées. Conçu pour les professionnels, il offre précision, maniabilité et robustesse pour les environnements opérationnels les plus exigeants. Son boîtier supérieur monobloc en aluminium fournit une structure durable, abritant un système à galets retardés qui réduit considérablement le recul ressenti. Le KUNA est livré avec deux chargeurs de 30 coups.

Calibre (mm)	9X19
Longueur du canon (mm)	165,1
Longueur, crosse repliée (mm)	382
Longueur, crosse déployée (mm)	615
Ligne de mire (mm)	260
Hauteur avec visée (mm)	197±4
Hauteur avec chargeur et visée (mm)	242±4
Largeur (mm)	55
Poids, sans chargeur (kg)	2,2+0,3
Poids, avec chargeur vide (kg)	2,3+0,3
Poids de détente (kg)	2,5 - 3,5



HS KUNA 9mm



CÔTÉ GAUCHE



CÔTÉ DROIT

AVANTAGES / POINTS CLÉS

- Construction en aluminium légère et robuste
- Canon forgé au marteau pour précision et durabilité
- Commandes ambidextres, levier d'armement non réciproque
- Poignée pistolet type M4 pour une meilleure ergonomie
- Crosse modulaire, repliable et réglable
- Interfaces M-LOK pour la fixation d'accessoires
- Rail Picatinny pleine longueur avec organes escamotables
- Inserts QD pour fixation rapide de bretelle
- Compatible avec supprimeurs, lampes et bien plus



HS KUNA
THREADED BARREL

HS KUNA .40S&W

Le KUNA est un pistolet-mitrailleur à sélecteur de tir, léger et compact, chamberé en .40 S&W. Sa conception ambidextre, son levier d'armement non réciproque et sa crosse repliable réglable garantissent une manipulation aisée. Polyvalent et personnalisable, il accepte des accessoires tels que supprimeurs, lasers et lampes pour les missions spécialisées. Conçu pour les professionnels, il offre précision, maniabilité et robustesse pour les environnements opérationnels les plus exigeants. Son boîtier supérieur monobloc en aluminium fournit une structure durable, abritant un système à galets retardés qui réduit considérablement le recul ressenti. Le KUNA est livré avec deux chargeurs de 30 coups.

Calibre	.40S&W
Longueur du canon (mm)	165,1
Longueur, crosse repliée (mm)	382
Longueur, crosse déployée (mm)	615
Ligne de mire (mm)	260
Hauteur avec visée (mm)	197±4
Hauteur avec chargeur et visée (mm)	255±4
Largeur (mm)	55
Poids, sans chargeur (kg)	2,2+0,3
Poids, avec chargeur vide (kg)	2,3+0,3
Poids de détente (kg)	2,5 - 3,5

CANON FORGÉ AU
MARTEAU AVEC
EMBOUT 3 TENONS

ARRÊTOIR /
DÉVERROUILLAGE DE
CULASSE AMBIDEXTRE



SÉLECTEUR DE TIR
AMBIDEXTRE

LEVIER D'ARMEMENT
AMBIDEXTRE

CHARGEUR
TRANSLUCIDE
GRANDE CAPACITÉ 30
COUPS



HS

EXPECT THE BEST

Mirka Bogovića 7 | 47000 Karlovac | Croatie – Tél. : +385 (0)47 666 666 | Fax : +385
(0)47 645 594 – E-mail : hs-produkt@hs-produkt.hr | www.hs-produkt.hr